




CompoPark[®]



CompoPark[®] Básica

La pavimentación de guarderías, jardines de infancia y, en general, zonas de juego infantil, requieren de unas prestaciones especiales respecto a la seguridad por caídas muy superiores a las de otro tipo de aplicaciones. Para solucionar este requerimiento, **Composan** ha formulado la baldosa **CompoPark[®]**, a base de caucho de recuperación y aglomerante de poliuretano, lo que le confiere una gran flexibilidad.

Características generales:

- Alta permeabilidad
- Buena resistencia a la flexión
- Buenos resultados en resistencia a la abrasión, rotura a tracción y alargamiento a rotura
- Buen comportamiento drenante
- Ensayo según norma Europea EN 1177 (1'0 m para e=3 cm; 1'2 m para e=4 cm; 1'5 m para e=5 cm)

Las baldosas se pueden colocar adosadas unas a otras, sin ningún tipo de material de agarre, o pegarse al soporte con un adhesivo adecuado.

CompoPark[®] también puede ser utilizado en otros campos de aplicación, ya sea en instalaciones deportivas en general, o como protección transitable de membranas impermeables.



Compopark negra



Compopark roja




Compopark verde

MODELO	CANTO	MATERIAL CARA INFERIOR / SUPERIOR	DISEÑO CARA SUPERIOR	DIMENSIONES (Cm)
LD-30/N LD-30/R LD-30/V	Machihembrado	Caucho negro Caucho rojo Caucho verde	Liso	100 x 50 x 3
LD-40/N LD-40/R LD-40/V	Machihembrado	Caucho negro Caucho rojo Caucho verde	Liso	100 x 50 x 4
LD-40/N LD-40/R LD-40/V	Canto recto	Caucho negro Caucho rojo Caucho verde	Liso	50 x 50 x 4
Cantonera 30/N Cantonera 30/R Cantonera 30/V	Canto recto	Caucho negro Caucho rojo Caucho verde	Liso	100 x 25 x 3
Cantonera 40/N Cantonera 40/R Cantonera 40/V	Canto recto	Caucho negro Caucho rojo Caucho verde	Liso	100 x 25 x 4

COMPOSAN

INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA

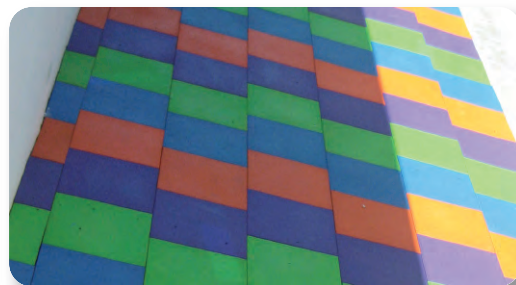

CompoPark® Color

Baldosa elástica de colores, con una base de granulado de caucho SBR mezclado con polímero de poliuretano de 3 cm de espesor, y una capa superior de granulado de caucho EPDM, mezclado con polímero de poliuretano de 1 cm de espesor.

Características generales:

- Alta resistencia a los rayos UVA, hidrocarburos y cambios climatológicos
- Conjunto monobloque de 4 cm de espesor
- Alta resistencia al impacto
- Amplio índice de elasticidad
- Buen comportamiento drenante
- Alta resistencia al agua
- Ensayo según norma Europea EN 1177 (1'2 m para e=4 cm)

La medida es de 50 x 50 x 4 cm.

Otros colores consultar.

CompoPark® Grass

Combinación de baldosa elástica a base de caucho con aglomerantes de poliuretano y césped artificial.

Características generales:

- Césped Acoustic Grass MF30/25
- Alta resistencia al impacto
- Amplio índice de elasticidad
- Buen comportamiento drenante
- Alta resistencia al agua

Medida de la baldosa: 100 x 50 x 3 cm.

Medida del césped: 40 x 40 cm.


Otros colores Consultar.

Pueden colocarse adosadas unas a otras, machihembradas.

Colores



Rojo Brillante



Amarillo Limón



Azul



Naranja



Verde manzana



Violeta

NOVEDAD



C/Narciso Monturiol s/n. PI Rompecubas
28340 Valdemoro (Madrid)

Tel: 918 950 968 - Fax: 918 954 825

www.composanindustrial.com

Atención al cliente: 902 430 431