1. Producto

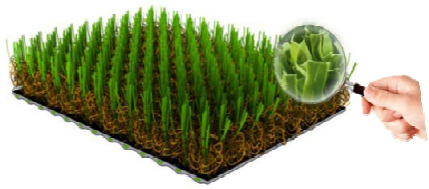

COMPOGRASS® PARADISE PLUS 40 N

2. Descripción

Moqueta de césped sintético.

Tejido		Tufting Lineal		
Galga (distancia lineal entre hileras)		3/8"		
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV,		
	Estructura	Monofilamento "C" shape (efecto memoria) y fibra texturizada		
Peso		Monofilamento luna: 5.000/8 – Texturizadada: 3.000/8		
Soporte primario (backing)		Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV, Reforzado con una capa en fieltro de agujas.		
Capa de sellado inferior		Mezcla de látex con base de copolimero de Vinil –etileno		
Hilo	Espesor	µ		M.- 130 - T.-110
	Altura	mm	± 10 %	40
Altura total de la moqueta		mm	± 10 %	42
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 %	10,5
	Longitudinal (trama)			18
	Densidad	puntadas / m^2	± 5 %	18.900
Peso	Superficie fibrosa	g / m^2	± 10 %	1.354 (fibra recta: 846 - fibra rizada:508
	Soporte primario			150
	Capa de sellado			1.300
	TOTAL			2.804
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico, hormigón o tierra compactada Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/m.l.		
	Relación con el soporte	Flotante		
Permeabilidad (sin material de lastrado)		l / m^2 . min	-	60
Sistema de drenaje		Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm		
Estabilidad Dimensional		± 0,5 %		
Campo de aplicación		Decorativo, Ocio y Urbanismo		

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

*Precaución en zonas donde por efecto lupa pueda verse afectada la moqueta

10 AÑOS DE GARANTÍA UV

TENCATE materials that make a difference

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2014/0146

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0140/2014

CE

COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L.
P.I c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid)
Teléfono: +34 91.895.09.68 www.composanindustrial.com