

Sistema **Sportlife**®



Se trata de un sistema multicapas, a base de resinas acrílico-epoxi, texturado antideslizante, continuo, sin juntas, salvo las propias del soporte, en el caso del hormigón. Su mantenimiento es prácticamente nulo y de sencilla reparación.




CARACTERÍSTICAS

- Se aplica en espesores en torno a 1mm en hormigón y 3mm en asfalto.
- Excelente resistencia al desgaste.
- Amplia gama de colores.
- Intervalo de temperatura de uso: -10° a 50°C.
- Es un sistema impermeable, donde la evacuación de las aguas se hace por escorrentía. Por ello, en el proyecto y construcción de pistas al exterior habrá que prever una pendiente máxima del 1% que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo las aguas en los laterales mediante canaletas continuas que permitan evacuar hacia el punto más bajo.
- Uso en interiores y exteriores.
- Ensayado para cumplimiento de normativa de resbaladicidad.
 - Cumple Clase 3
 - Cumple requisitos normas Consejo Superior de Deportes (C.S.D.)




PROPIEDADES SISTEMA ACABADO

VARIANTE SOBRE AGLOMERADO

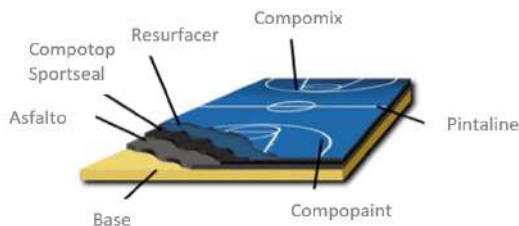

Espesor aproximado (mm)..... 2 a 3mm
 Resistencia a la abrasión.
 Mueles H-18; carga 1.000g 1000 ciclos. (Factor Taber en seco g):.....<0,2
 Mueles H-18; carga 500g 1000 ciclos. (Factor Taber en húmedo g):.....<1,0
 Puesta en servicio a 20°C:
 Tráfico peatonal..... Un día
 Uso deportivo..... Tres a cuatro días

VARIANTE SOBRE HORMIGÓN

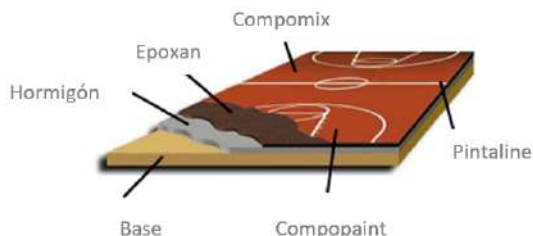

Espesor aproximado (mm)..... 1mm
 Resistencia a la abrasión.
 Mueles H-18; carga 1.000g 1000 ciclos. (Factor Taber en seco g):.....<0,2
 Mueles H-18; carga 500g 1000 ciclos. (Factor Taber en húmedo g):.....<1,0
 Adherencia a hormigón (Mpa).....>1,0
 Puesta en servicio a 20°C:
 Tráfico peatonal..... Un día
 Uso deportivo..... Tres a cuatro días




COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, S.L. fabrica y comercializa desde hace más de 30 años el sistema Sportlife, específicamente diseñado para la práctica polideportiva para que el usuario sólo se preocupe de disfrutar del juego.


Sportlife® se consigue mediante la aplicación sucesiva de varias capas de resinas de diferente naturaleza. En el caso de soportes de asfalto consta de una primera capa de sellado con mortero sintético Compotop Sportseal, segunda capa de mortero acrílico CompoResurfacer, tres capas de mortero texturizado acrílico-epoxi Compomix y capa final de sellado con pintura acrílico-epoxi Compopaint. En el caso de soportes de hormigón se aplica una primera capa de mortero epoxi Epoxan Sportseal, tres capas de Compomix y la capa final de sellado con Compopaint.

GAMA DE COLORES


ESTÁNDAR




AZUL




AZUL CLARO




AZUL COBALTO




GRIS




VERDE CLARO




VERDE




ROJO




PISTACHO




ALBERO




NARANJA



MORADO



GRIS GRAFITO



NEGRO


FORMULADOS


*OTROS COLORES BAJO PEDIDO



 www.composanindustrial.com

 C/ Narciso Monturiol s/n P.I. Rompecubas
28340 Valdemoro (Madrid)

 91 895 09 68

 info@composanindustrial.com

Instalador Homologado