


Sistema **Sportplus**

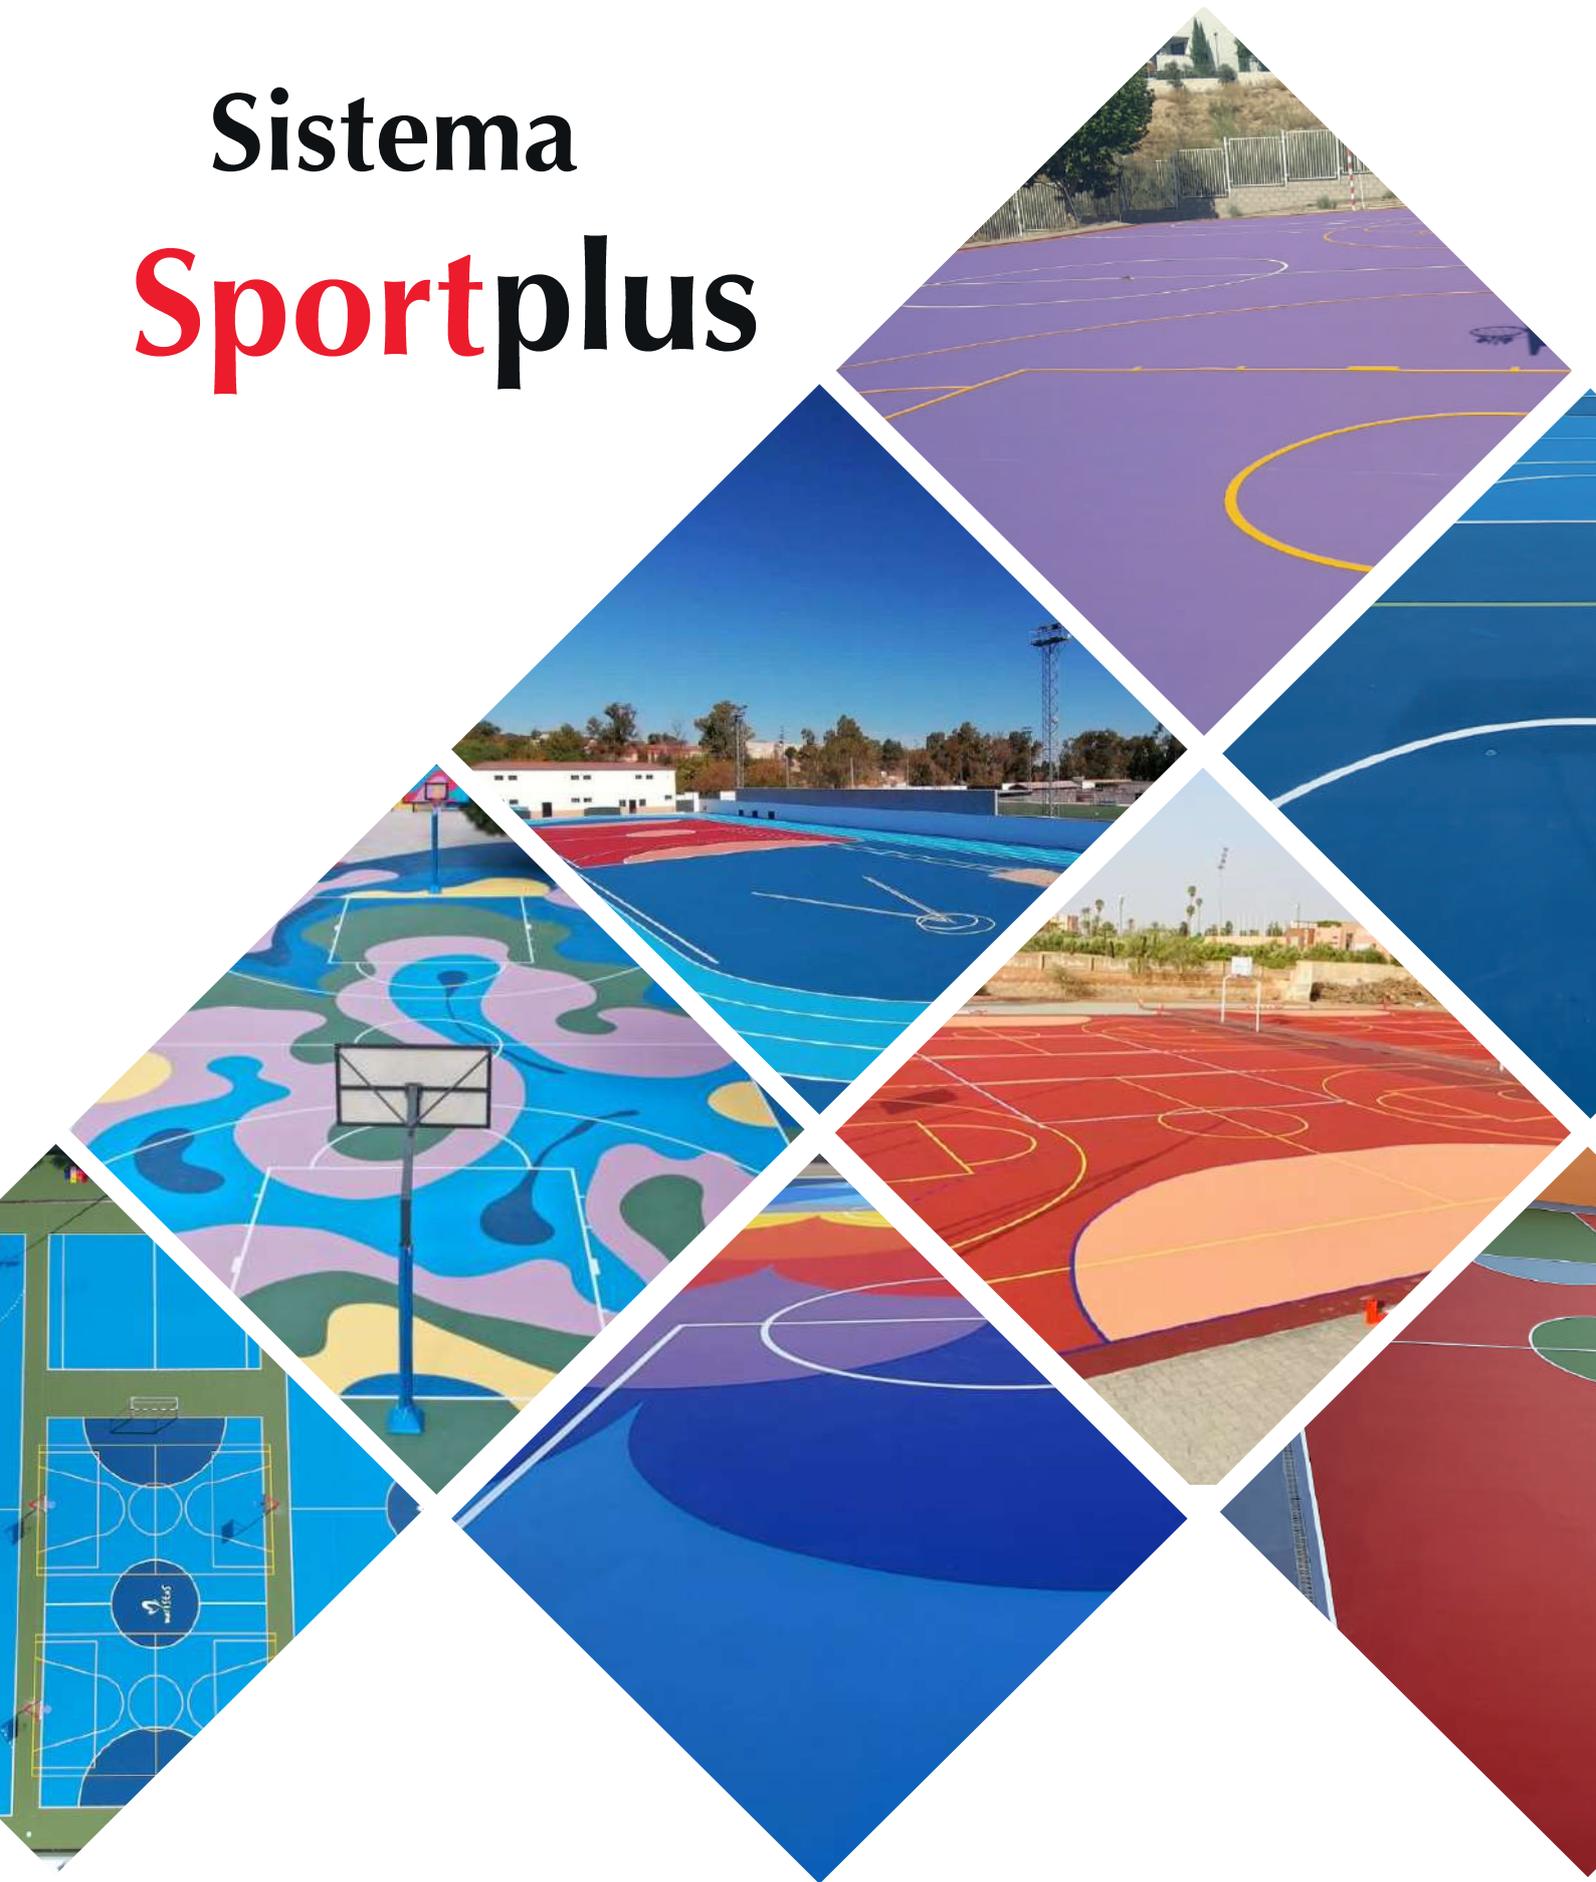

 **COMPOSAN**

EL SISTEMA SPORTPLUS

Se trata de un sistema multicapas, a base de resinas acrílicas, texturado antideslizante, continuo, sin juntas, salvo las propias del soporte, en el caso del hormigón. Su mantenimiento es prácticamente nulo y de sencilla reparación.

CARACTERÍSTICAS DE SPORTPLUS

- Se aplica en espesores de 1 a 2 mm en hormigón y de 2 a 3 mm en asfalto.
- Amplia gama de colores.
- Muy buena resistencia al desgaste.
- Es un sistema impermeable, donde la evacuación de las aguas se hace por escorrentía. Por ello, en el proyecto y construcción de pistas al exterior habrá que prever una pendiente máxima del 1% que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo las aguas en los laterales mediante canaletas continuas que permitan evacuar hacia el punto más bajo.
- Uso en interiores y exteriores
- Ensayado para cumplimiento de normativa de resbaladicidad.
 - Cumple Clase 3
 - Cumple requisitos normas Consejo Superior de Deportes (C.S.D.)

Instalaciones deportivas




Centros educativos




Tu pista Sportplus!

SISTEMA SPORTPLUS SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO

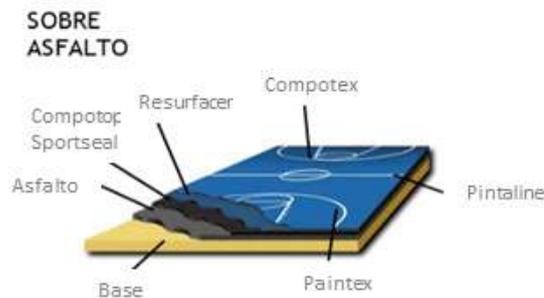


Espesor aproximado (mm)..... 2 a 3mm
Resistencia a la abrasión.
Muestras H-18; carga 1.000g 1000 ciclos. (Factor Taber en seco g):.....<0,2
Muestras H-18; carga 500g 1000 ciclos. (Factor Taber en húmedo g):.....<2,5
Puesta en servicio a 20°C:
Tráfico peatonal..... Un día
Uso deportivo..... Tres a cuatro días

SISTEMA SPORTPLUS SOBRE HORMIGÓN

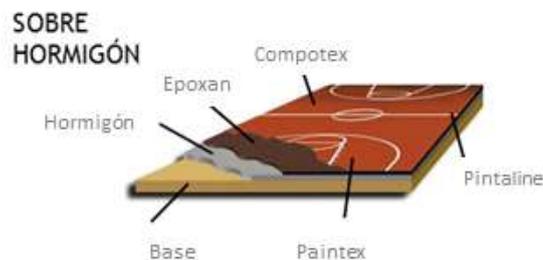

Espesor aproximado (mm)..... 1 mm
Resistencia a la abrasión.
Muestras H-18; carga 1.000g 1000 ciclos. (Factor Taber en seco g):.....<0,2
Muestras H-18; carga 500g 1000 ciclos. (Factor Taber en húmedo g):.....<2,5
Adherencia a hormigón (Mpa).....>1,0
Puesta en servicio a 20°C:
Tráfico peatonal..... Un día
Uso deportivo..... Tres a cuatro días



Clasificación de los suelos según su fricción
(UNE-EN 13036-4)

Cumple requisitos

$80 \leq Rd \leq 110$ en zapata seca


$55 \leq Rd \leq 110$ en zapata húmeda

Gama de Colores

Estándar



AZUL OSCURO



AZUL



AZUL CLARO



GRIS



VERDE



VERDE OSCURO




VERDE CLARO



ROJO


Formulados



GRIS PIZARRA




GRIS GRAFITO



GRIS CLARO



NEGRO



ROJO TEJA



ALBERO

*OTROS COLORES BAJO PEDIDO

TENEMOS UN PROYECTO EN COMÚN

- Desarrollo y fabricación de productos y sistemas.
- Asesoramiento personalizado.
- Planificación y proyectos tipo.
- Mediciones y presupuestos.
- Soluciones técnicas y detalles constructivos.



 www.composanindustrial.com

 C/ Narciso Monturiol s/n P.I. Rompecubas
28340 Valdemoro (Madrid)

 91 895 09 68

 info@composanindustrial.com

Instalador Homologado